Conector de mando ex

Los componentes señalizadores de alta calidad resultan imprescindibles durante montaje en panel. Este grupo incluye: focos y pilotos señalizadores, amperímetros, etiquetas, acoples angulares, botones, conectores de control y mando y muchos otros. Existe la posibilidad de conectar temporalmente a elementos indicadores o de control (montaje en paredes con grosor máximo de 5 mm).

DATOS BÁSICOS:

Anillo de cierre para montaje rápido
Certificación completa de componentes montados
Diferentes bornes de conexión
Dimensiones estándar de elemento de servicio Ø 30,5 mm

DATOS TÉCNICOS:

Marcación sg 94/9/CE (ATEX) D II 2G Ex ed IIC T6 / D I M 2 Ex de I
Certificado de ensayos de tipo CE PTB 98 ATEX 1117 U1)
Temperatura admisible de entorno-20°C hasta +40°C / -55°C hasta +45°C (opcional) Tensión nominal hasta 690 V AC
Corriente nominal hasta 20 A
Corriente nominal bornes dorados hasta 0,4 A
Capacidad de conexión nominal y aislamiento sg norma EN 60947-5-1 AC-3: Ue 230 V / Ie 8 A; Ue 400 V / Ie 6 A; AC-11: Ue 24 V / Ie 6 A; Ue 230 V / Ie 0,4 A
Acoples de conexión 2-2,5 mm2 cuerda, 6 mm2 un hilo
Peso 0,55 kg
Forma de montaje Ø 30,5 mm orificio de montaje
Color carcasa – gris

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

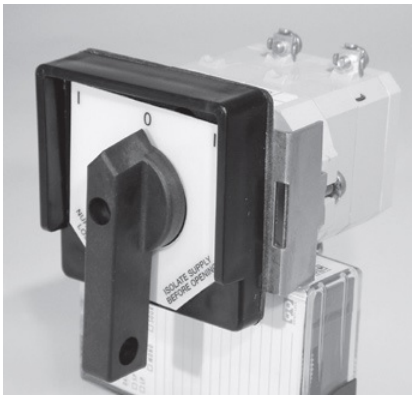

DOCUMENTOS

Hoja de catálogo Kliknij aby pobrać

Número de posición	Descripción	Referencia
1	Conector de mando	5.GHG 249